

ARMOPUR®

ARMOPUR® - двухкомпонентные полиуретановые грунтовки, эмали, грунт-эмали и лаки.


Обладают превосходными декоративными и физико-механическими свойствами (твердостью, эластичностью и пр.).

Образуют атмосферостойкие покрытия способные сохранять блеск и цвет в течение длительного периода эксплуатации.

Значительно превосходят алкидные материалы в стойкости к агрессивным средам в т.ч. к воздействию солевого тумана и технических жидкостей.

Эмали ARMOPUR® применяются в системах с полиуретановыми или эпоксидными грунтовками для формирования покрытий длительного срока службы в атмосферной среде следующих категорий: C3, C4, C5.

Испытания на светостойкость в аппарате искусственной погоды QUV UVA 340

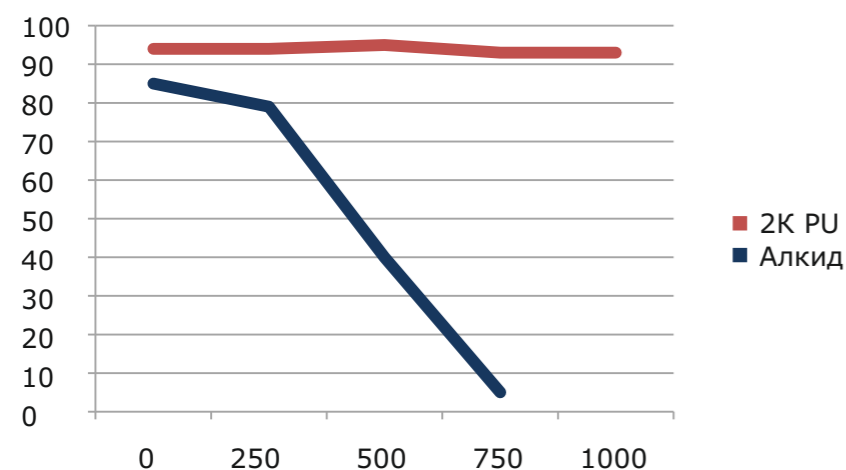

Продукт

Описание

Особенности

Характеристики

ARMOPUR Primer 011

2К полиуретановая антикоррозионная грунтовка. Для грунтования перед окраской 2К полиуретановыми эмалями.

- Обеспечивает высокий уровень защиты в системах с полиуретановыми эмалями
- Превосходно растекается
- Может использоваться в системе «мокрый по мокрому»

- Время высыхания до ст.3 при 20°C – 1 час
- Объем твердых веществ - 53% +/-1%
- Цвет - светло-серый, белый, колеруется пастами

ARMOPUR Filler 012

2К полиуретановая наполнительная грунтовка. Применяется в системах окраски коммерческого транспорта.

- Шлифуется для выравнивания поверхности и получения покрытий с наилучшими декоративными свойствами

- Время высыхания до ст.3 при 20°C – 1 час
- Объем твердых веществ - 52% +/-1%
- Цвет - светло-серый, белый, колеруется пастами

ARMOPUR Topcoat 111/ Topcoat 112

2К полиуретановые высокогляцевые эмали. Универсальные, для окраски коммерческого транспорта, спецтехники, оборудования.

- Высокие декоративные свойства
- Длительное сохранение цвета и блеска при воздействии УФ-излучения
- Высокие защитные характеристики: устойчивость к воздействию агрессивных сред, механических нагрузок

- Время высыхания до ст.3 при 20°C – 4 часа
- Объем твердых веществ - 51-54%
- Блеск (60°) - 93-97%
- Колеруется по RAL или образцу

ARMOPUR DTM 113 / - НВ (high build) - текстурная - матовая

2К полиуретановая грунт-эмаль. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие при окраске техники, оборудования, металлоконструкций.

- Содержит активный антикоррозионный пигмент
- Исключает необходимость грунтования
- Позволяет получить покрытие с матовым и текстурными эффектами

- Время высыхания до ст.3 при 20°C – 1 час
- Объем твердых веществ - 53-56%
- Блеск (60°) - 60-70% / 10-20% для матовых
- Колеруется по RAL или образцу